

軽量

# ストレッチ 壁紙

2026 ▶ 2028

RS-401 ▶ RS-442

- ストレッチ
- 撥水性
- 抗菌性
- 防かび
- 表面じょうぶ
- 軽量

RUNON WALLCOVERINGS

# 軽量・ストレッチ 壁紙

RS-401 ▶ RS-442

■ ストレッチ ■ 撥水性 ■ 抗菌性 ■ 防かび ■ 表面じょうぶ ■ 軽量

## INDEX

P.1 . . . 機能性解説

P.2 . . . 生地裏面情報の解説（厚みマーク / おすすめコーキング剤）

P.3 . . . コーディネート写真集

巻末 . . . 施工・商品選択上のご注意 / メンテナンス・管理上のご注意 / 安全規格

## 防火性能 （全点共通仕様）

防火種別	防火性能（直張り）				材料区分
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
2-3	準不燃QM-0803	準不燃QM-0803	準不燃QM-0803	-	塩化ビニル樹脂系壁紙

## 品番対照表

品番	マークII VOL.26	おすすめコーキング剤 ヤヨイジョイントコーク ルノンコーク	厚み マーク	品番	マークII VOL.26	おすすめコーキング剤 ヤヨイジョイントコーク ルノンコーク	厚み マーク
RS-401	RM-730	アイボリー		RS-422	RM-706	ホワイト	
RS-402	RM-731	ルノンコーク JC-01		RS-423	RM-707	ミラクルアイボリー	
RS-403	RM-732	シャドーホワイト		RS-424	RM-751	ミラクルアイボリー	
RS-404	RM-733	ルノンコーク JC-02		RS-425	RM-757	アイボリー	
RS-405	RM-734	シルキーホワイト		RS-426	RM-758	アイボリー	
RS-406	RM-736	ミラクルアイボリー		RS-427	RM-759	ルノンコーク JC-01	
RS-407	RM-737	ルノンコーク JC-03		RS-428	RM-752	アイボリー	厚み
RS-408	RM-738	ルノンコーク JC-03		RS-429	RM-753	ルノンコーク JC-01	厚み
RS-409	RM-739	ミラクルアイボリー	厚み	RS-430	RM-754	ルノンコーク JC-08	厚み
RS-410	RM-740	アイボリー	厚み	RS-431	RM-771	アイボリー	
RS-411	RM-741	ピーチ	厚み	RS-432	RM-765	パステルアイボリー	
RS-412	RM-742	ライトイエロー	厚み	RS-433	RM-766	ルノンコーク JC-03	
RS-413	RM-743	ルノンコーク JC-04	厚み	RS-434	RM-767	ルノンコーク JC-06	
RS-414	RM-744	ルノンコーク JC-10	厚み	RS-435	RM-768	ルノンコーク JC-07	
RS-415	RM-745	ミラクルアイボリー		RS-436	RM-714	ミラクルアイボリー	厚み
RS-416	RM-746	ルノンコーク JC-12		RS-437	RM-715	ミラクルアイボリー	厚み
RS-417	RM-747	ルノンコーク JC-13		RS-438	RM-716	ミラクルアイボリー	厚み
RS-418	RM-748	ルノンコーク JC-14		RS-439	RM-717	ライトアイボリー	厚み
RS-419	RM-701	ホワイト		RS-440	RM-722	シルキーホワイト	厚み
RS-420	RM-703	ホワイト		RS-441	RM-723	ミラクルアイボリー	厚み
RS-421	RM-735	ミラクルアイボリー	厚み	RS-442	RM-776	ミラクルアイボリー	厚み

# 機能性解説




## 撥水性

表面の撥水コーティングにより  
汚れが拭き取りやすくなっています。

表面の滑り性が良いので、施工の際に手で刷毛しやすく  
施工糊も拭き取りやすい壁紙です。

### 撥水性 比較試験

表面に色のついた水滴を付着させたときの水分の広がり  
具合を比較しました。撥水未加工品は水滴が広がるの  
に対して、撥水加工品は水滴が広がらずに弾いています。

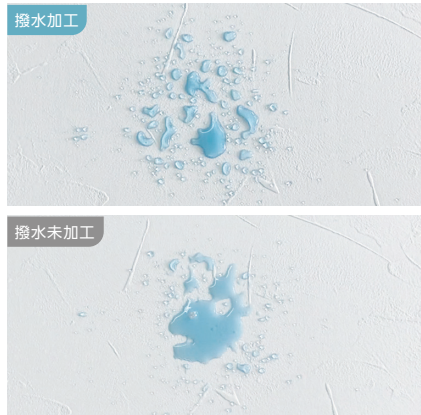

● 付着した汚れや水分は、できるだけ早期に拭き取りをお願いします。  
長時間にわたって付着し、しみ込んだ汚れは落とすことができ  
ませんのでご注意ください。



## 抗菌性

抗菌加工により  
壁紙の表面に付着した細菌を  
抑制します。

### 抗菌性試験

試験菌液を抗菌剤加工壁紙、未加工壁紙それぞれに  
添加し、24時間放置後の生菌数を測定し、生菌数が  
「< 0.63」の性能を有する商品に「抗菌」の表示ができ  
ます。  
(壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠)

試験菌	試験開始時生菌数	
大腸菌	3.8×10 <sup>5</sup>	
黄色ブドウ球菌	2.3×10 <sup>5</sup>	
試験菌	35℃ 環境下で24時間後の生菌数	
	抗菌剤無添加	抗菌剤を添加
大腸菌	2.1×10 <sup>7</sup>	<0.63
黄色ブドウ球菌	1.2×10 <sup>5</sup>	<0.63

● 抗菌性の壁紙は、これを使用することによって掃除の必要がなくな  
るといったものではありません。より清潔に保つためのひとつの手段  
とお考えください。  
● 抗菌性壁紙の抗菌効果は、壁紙に付着した細菌の増殖を抑制する  
ものであり、感染を直接防止するものではありません。



## 防かび

防かび剤を添加した壁紙です。  
かびの繁殖を抑えます。

### かび抵抗性試験

試験体に特定のかびを付着させ、4週間放置の後、かびの  
発育状態を肉眼と顕微鏡で確認します。かびの発育は認  
められないランク「0」の性能を有する商品に「防かび」表示  
ができます。  
(壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠)

菌糸の発育評価かび発育状態	かび発育 結果の表示
肉眼及び顕微鏡下でかびの発育は 認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、 顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、 発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の 面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の 全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

\*表示は試験片5点の平均から算出

● 防かび壁紙だけでは、かびを完全に防ぐことはできません。防かび剤  
入りの接着剤などの使用をおすすめします。  
● かびの対策には防かび処理だけではなく、結露や高温高湿度に  
注意し、換気をよくするなど、常に湿気を少なくするよう心がけて  
ください。




## 軽量・耐クラック

一般ビニール壁紙に比べて20～30%軽く  
天井施工もしやすい壁紙です。  
下地の動きやゆがみによる壁紙のひび割れを抑制します。

### 耐クラック性 引っ張り比較試験

壁紙を両面テープで厚紙に貼り、下図の試験機を用い引っ張り試験を行う。  
画像は1分間に2.5mmまで引っ張った後の状態です。

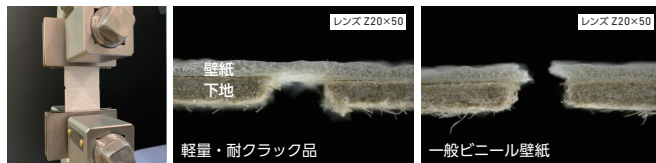

### 耐コーナーキズ性 電気コード比較試験

学振型摩擦試験機（荷重500g）の先に電気コードを取り付け、コーナー材に貼り付けた  
壁紙の上で100往復させたときの形状を比較しました。



● 試験結果は実測値です。ひび割れやキズが付かないことを保証するものではありません。



## 表面じょうぶ

一般ビニール壁紙に比べて  
表面が丈夫でキズがつきにくい壁紙です。

### 表面強度確認試験

壁紙表面層を専用の金属製のツメでひっかいたときのキズ付き程度に等級をつける  
壁紙工業会の規定において3級程度を有しています。  
(壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠)



等級	判定基準
5 級	一見視で特に変化が見られない
4 級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面 層の剥がれ等が見られない
3 級	表面層の破れが明確に見える
2 級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える (長さ 1cm 未満)
1 級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える (長さ 1cm 以上)


● 表面じょうぶの壁紙は、これを使用することによってキズが全くつかなくなるというものではありません。

## 厚みのある壁紙

**厚み** 該当商品はサンプル表面右上に厚みマークがあります

材質に厚みがあり、下地の凹凸を比較的にカバーしやすくきれいに仕上がります。

下地の凹凸の見え具合比較 (自社基準:目視による確認)

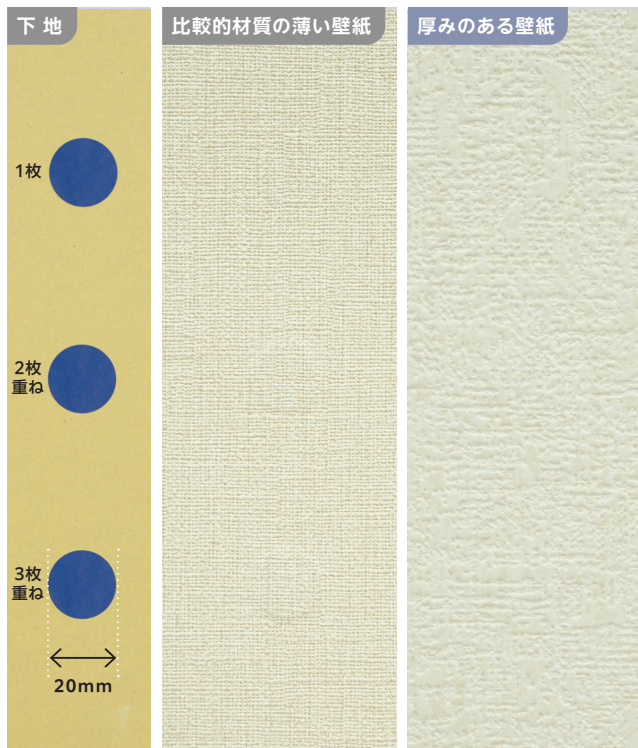

不陸隠ぺい性の確認 …… カラーラベルシール(直径20mm)を1~3枚下地に貼り付ける。

## 機能性アイコン

-  **防かび**  
かびの発生と繁殖を抑えます
-  **撥水性**  
汚れや水分が拭き取りやすい
-  **抗菌性**  
表面に付着した細菌の繁殖を抑えます
-  **表面じょうぶ**  
表面が丈夫でキズが付きにくい
-  **軽量**  
20~30%軽く天井施工もしやすい
-  **耐クラック**  
ひび割れしにくく丈夫で長持ち

## 壁装用コーキング剤



ルノン  
**ルノンコークA**  
220g

- 品番 : JC-01~JC-14  
 荷姿 : 220g/本  
 施工可能m数 : 約40m  
 主成分 : アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤  
 用途 : 天井・壁面のコーナー、ドア枠  
 窓枠まわりのコーキング  
 壁紙の剥がれ防止  
 下地のすき間・凹凸補修
- 適応下地 : 石膏ボード  
 販売単位 : 本売り



ヤヨイ化学  
**ジョイントコークA**  
500g

### 使用方法とご注意

- 押し込むすき間が広い場合はご使用できません。
- 実際の商品の色と見本帳に掲載の色では見え方が異なりますのでご了承をお願いします。
- 全品番に「おすすめコーク」を掲載していますが、壁紙とは多少の色差がありますので、ご了承をお願いします。
- オイルステインや塗料などの種類によっては、コーキング剤および壁紙を変色させる場合がありますのでご注意ください。
- 予告なく価格・仕様・ラインアップを変更する場合があります。

 JC-01 ミルクティーアイボリー	 JC-06 パープルグレージュ	 JC-11 ダークグレージュ
 JC-02 ソフトピンク	 JC-07 グレージュ	 JC-12 モスグリーン
 JC-03 ライトグレージュ	 JC-08 サンドベージュ	 JC-13 スレートブルー
 JC-04 スモーキーグリーン	 JC-09 モカベージュ	 JC-14 ライトチャコール
 JC-05 ブルーホワイト	 JC-10 アースブルー	

### 施工上のご注意

- 施工面のほこり・汚れなどを落とし、きれいにしてください。
- 枠まわりに付着しないように養生テープなどで養生してください。
- ノズルの先端をカッターなどで斜めにカットし、適度な吐出量となるよう調整してしぼり出してください。
- コーキング剤塗布面は、必要に応じて指先でならすなどの表面仕上げを行ってください。
- 施工周囲へはみ出した場合は、コーキング剤が乾燥硬化する前に濡れタオルなどで拭き取ってください。
- ご使用後はノズル先端を濡れタオルなどで洗浄し、キャップで蓋をして乾燥を防いでください。



## コーディネート写真集

木目の基調色に合わせた  
6種類のインテリアスタイルを紹介しています。

### INTERIOR STYLE

シンプルナチュラル<北欧>

ミニマルモダン

シンプルモダン

ミディアムモダン<JAPANDI>

ミディアムモダン<北欧>

シックモダン

### FLOORING COLOR

ライト

ホワイト

ミディアム

ミディアム

ミディアム

ダーク







壁/RS-415



壁/RS-404 天井/RS-421



壁/RS-417



壁/RS-429 天井/RS-428





壁/RS-413 天井/RS-410



壁/RS-414 天井/RS-409



壁/RS-412 天井/RS-409



壁/RS-418 天井/RS-406

# RS-401

Vol.26 RM-730

2031年度まで継続

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (アイボリー)

●巾 92cm




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

マットな左官調の温かいグレー。  
RS-401~RS-404は色違いです。



天井 | RS-409



壁 | RS-401

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tonesとの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-402 NEW

Vol.26 RM-731

2031年度まで継続

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ルノンコーク JC-01 (ミルクティアイボリー)

●巾 92cm




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

人気の塗り壁調 RS-401 に  
優しいウォームグレーを追加しました。



天井 | RS-419



壁 | RS-402

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tonesとの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-403

Vol.26 RM-732

2031年度まで継続

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (シャドーホワイト)

●巾 92cm




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

ベースにも使える明るいグレー。  
RS-401~RS-404は色違いです。



天井 | RS-409



壁 | RS-403

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tonesとの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-404 NEW

Vol.26 RM-733

2031年度まで継続

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ルノンコーク JC-02 (ソフトピンク)

●巾 92cm




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

人気の RS-401 に  
少し大人なピンクベージュを追加しました。



天井 | RS-421



壁 | RS-404

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tonesとの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-405

NEW Vol.26 RM-734

準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク|ジョイントコークA(シルキーホワイト)

●巾92.5cm ●リピート↑31.4cm →92.5cm (エンボス/無地貼り可)




おすすめコーディネート

マットでクールな漆喰調の塗り壁。  
洗練されたモダンな印象に。



天井 | RS-409



壁 | RS-405  
天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-406

Vol.26 RM-736

準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク|ジョイントコークA(ミラクルアイボリー)

●巾92cm




おすすめコーディネート

コテ跡がなく使いやすく  
素材感が豊かなデザイン。



天井 | RS-409



壁 | RS-406  
天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-407

Vol.26 RM-737

準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク|ルノコークJC-03(ライトグレージュ)

●巾92cm




おすすめコーディネート

コンクリートのような濃淡のコントラスト。  
RS-408の色違いです。



天井 | RS-419



壁 | RS-407

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-408

Vol.26 RM-738

準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク|ルノコークJC-03(ライトグレージュ)

●巾92cm




おすすめコーディネート

グレーインテリアに最適な  
温かいグレージュ。  
RS-407の色違いです。



天井 | RS-410



壁 | RS-408

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-409

Vol.26 RM-739

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ミラクルアイボリー)

●巾 92cm




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

漆喰仕上げのようなシンプルな白。天井にもおすすめ。



天井 | RS-409



壁 | RS-409  
天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tones との組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-410

NEW Vol.26 RM-740

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (アイボリー)


●巾 92cm




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

クラフト感のある吹付塗装の風合い。ニュアンス豊かな6配色でお部屋を楽しく彩ります。



天井 | RS-409



壁 | RS-410  
天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tones との組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-411

NEW Vol.26 RM-741

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ビーチ)

●巾 92cm




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

クラフト感のある吹付塗装の風合い。ニュアンス豊かな6配色でお部屋を楽しく彩ります。



天井 | RS-409



壁 | RS-411  
天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tones との組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-412

NEW Vol.26 RM-742

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ライトイエロー)


●巾 92cm




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

クラフト感のある吹付塗装の風合い。ニュアンス豊かな6配色でお部屋を楽しく彩ります。



天井 | RS-409



壁 | RS-412  
天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tones との組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS- 413

NEW Vol.26 RM-743

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ルノンコーク JC-04 (スモーキーグリーン)

●巾 92cm




おすすめコーディネート

クラフト感のある吹付塗装の風合い。ニュアンス豊かな6配色でお部屋を楽しく彩ります。



天井 | RS-409



壁 | RS-413

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト | ライト | ミディアム | ダーク



# RS- 414

NEW Vol.26 RM-744

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ルノンコーク JC-10 (アースブルー)

●巾 92cm




おすすめコーディネート

クラフト感のある吹付塗装の風合い。ニュアンス豊かな6配色でお部屋を楽しく彩ります。



天井 | RS-409



壁 | RS-414

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト | ライト | ミディアム | ダーク



# RS- 415

NEW Vol.26 RM-745

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ミラクルアイボリー)

●巾 92cm




おすすめコーディネート

ペイント調のやさしい素材感。空間を明るく彩る美しい白が魅力です。



天井 | RS-415



壁 | RS-415

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト | ライト | ミディアム | ダーク



# RS- 416

NEW Vol.26 RM-746

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ルノンコーク JC-12 (モスグリーン)

●巾 92cm

■【濃色】表面の汚れ・キズにご注意




おすすめコーディネート

ナチュラルな塗装感と木目なじむカーキが、落ち着いた空間を演出します。



天井 | RS-410



壁 | RS-416

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト | ライト | ミディアム | ダーク



# RS-417 NEW

Vol.26 RM-747

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ルノンコーク JC-13 (スレートブルー)

●巾 92cm

■【濃色】表面の汚れ・キズにご注意




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

ペイント調の柔らかな表情と、心が安らぐ落ち着いた青が魅力です。



天井 | RS-410



壁 | RS-417

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-418 NEW

Vol.26 RM-748

2031年度まで継続

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ルノンコーク JC-14 (ライトチャコール)

●巾 92cm

■【濃色】表面の汚れ・キズにご注意




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

手塗りのような温もりとチャコールの静かな存在感が落ち着いた美しい佇まい。



天井 | RS-410



壁 | RS-418

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-419

Vol.26 RM-701

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ホワイト)

●巾 92cm




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

ストレッチ壁紙の人気商品！リアルな塗りの質感と幅広い機能性。



天井 | RS-409



壁 | RS-419

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS-420 NEW

Vol.26 RM-703

2031年度まで継続

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ホワイト)

●巾 92cm




防かび 撥水性 抗菌性 表面じょうぶ 軽量 耐クラック

おすすめコーディネート

左官風の自然な風合いに美しい純度の高い白がモダンな印象に。



天井 | RS-409



壁 | RS-420

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS- 421

Vol.26 RM-735

2031年度まで継続  
厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3


おすすめコーク | ジョイントコーク A (ミラクルアイボリー)

●巾 92cm




おすすめコーディネート

ベーシックな塗り壁。  
凹凸がほどよく天井におすすめ。



天井 | RS- 420



壁 | RS- 421

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS- 422

NEW Vol.26 RM-706

| 準不燃 | 防火種別 2-3


おすすめコーク | ジョイントコーク A (ホワイト)

●巾 92.5cm ●リピート : 31.5cm ↔ 46.2cm (エンボス)




おすすめコーディネート

人気の左官コテ仕上げ調。  
すっきりした白でさわやかな空気感に。



天井 | RS- 409



壁 | RS- 422

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS- 423

Vol.26 RM-707

2031年度まで継続  
準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ミラクルアイボリー)

●巾 92.5cm ●リピート : 32.1cm ↔ 92.5cm (エンボス)




おすすめコーディネート

プレーンな漆喰風のデザイン。  
様々なインテリアアイテムとも高相性。



天井 | RS- 409



壁 | RS- 423

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS- 424

Vol.26 RM-751

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ミラクルアイボリー)

●巾 92cm




おすすめコーディネート

光を反射しお部屋が明るくなる白。  
凹凸が少なくシンプルな印象。



天井 | RS- 409



壁 | RS- 424

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト ライト ミディアム ダーク



# RS- 425

Vol.26 RM-757

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (アイボリー)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

麻っぽい生地感。  
木肌を活かした家具などに合います。



天井 | RS- 424

壁 | RS- 425

床 | 床のカラー tones との組み合わせ

ホワイト
  ライト
  ミディアム
  ダーク



# RS- 426

Vol.26 RM-758

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (アイボリー)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

グレイッシュな床色に合う  
明るい生成りの白。



天井 | RS- 424

壁 | RS- 426

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tones との組み合わせ

ホワイト
  ライト
  ミディアム
  ダーク



# RS- 427

Vol.26 RM-759

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ルノコーク JC-01 (ミルクティーアイボリー)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

RS-426 と同柄の生成りグレー。  
暗くならず広く使えます。



天井 | RS- 410

壁 | RS- 427

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tones との組み合わせ

ホワイト
  ライト
  ミディアム
  ダーク



# RS- 428

NEW Vol.26 RM-752

**厚み** | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (アイボリー)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

麻の素朴な風合いが心地よい。  
厚みがあり仕上がりも安心。  
RS-428 ~ RS-430 は色違いです。



天井 | RS- 413

壁 | RS- 428

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラー tones との組み合わせ

ホワイト
  ライト
  ミディアム
  ダーク



# RS-429

NEW Vol.26 RM-753

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3


おすすめコーク | ルノンコーク JC-01 (ミルクティーアイボリー)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

麻の素朴な風合いが心地よい。  
厚みがあり仕上がりも安心。  
RS-428 ~ RS-430 は色違いです。

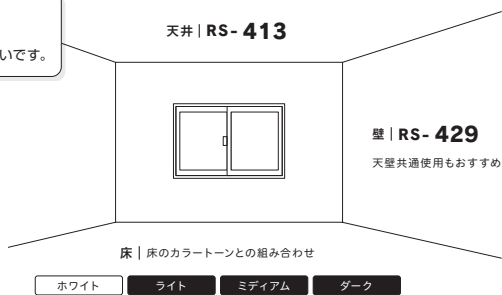

# RS-430

NEW Vol.26 RM-754

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3


おすすめコーク | ルノンコーク JC-08 (サンドベージュ)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

麻の素朴な風合いが心地よい。  
厚みがあり仕上がりも安心。  
RS-428 ~ RS-430 は色違いです。

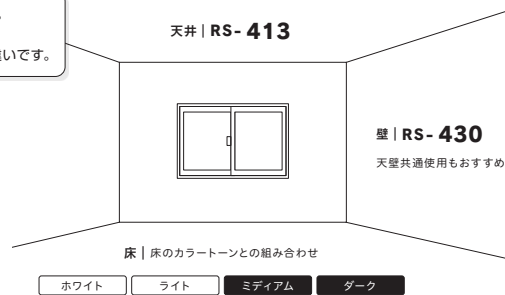

# RS-431

NEW Vol.26 RM-771

準不燃 | 防火種別 2-3


おすすめコーク | ジョイントコーク A (アイボリー)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

麻織物調の繊細に  
グレース感あるライトグレーージュが  
洗練された雰囲気を出します。

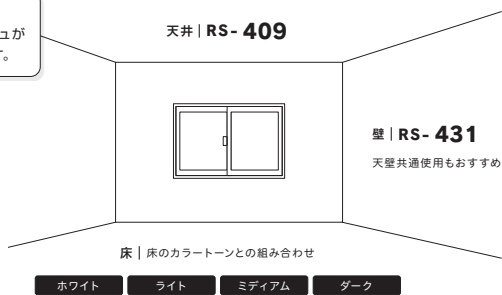

# RS-432

NEW Vol.26 RM-765

準不燃 | 防火種別 2-3


おすすめコーク | ジョイントコーク A (パステルアイボリー)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

シルクと麻の風合いが高級な印象に。  
RS-432 ~ RS-435 は色違いです。

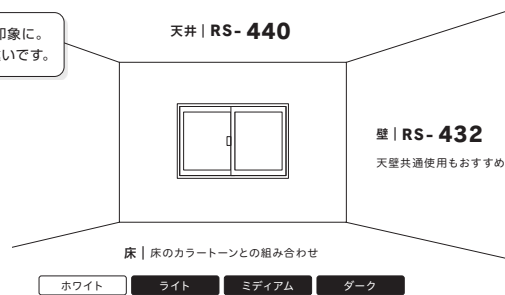

# RS-433 NEW

Vol.26 RM-766

| 準不燃 | 防火種別 2-3



おすすめコーク | ルノコーク JC-03 (ライトグレージュ)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

シルクと麻の風合いが高級な印象に。  
RS-432~RS-435は色違いです。

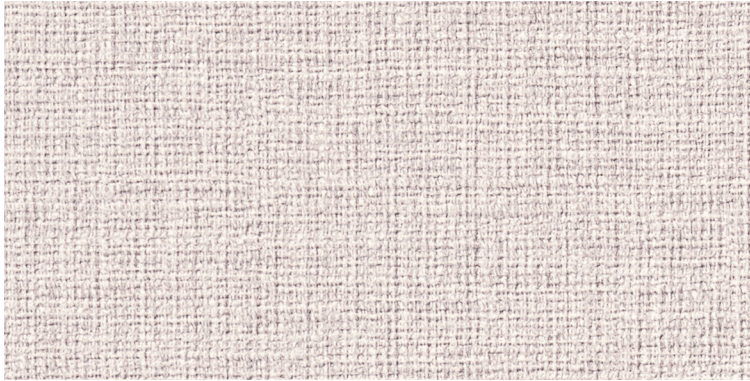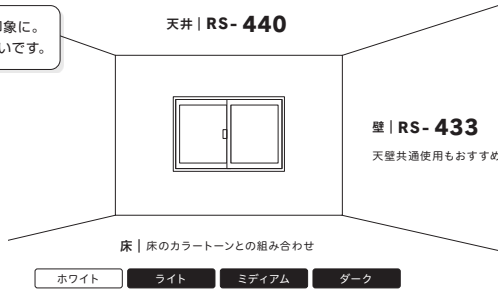

# RS-434 NEW

Vol.26 RM-767

2031年度まで継続

| 準不燃 | 防火種別 2-3



おすすめコーク | ルノコーク JC-06 (パープルグレージュ)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

シルクと麻の風合いが高級な印象に。  
RS-432~RS-435は色違いです。

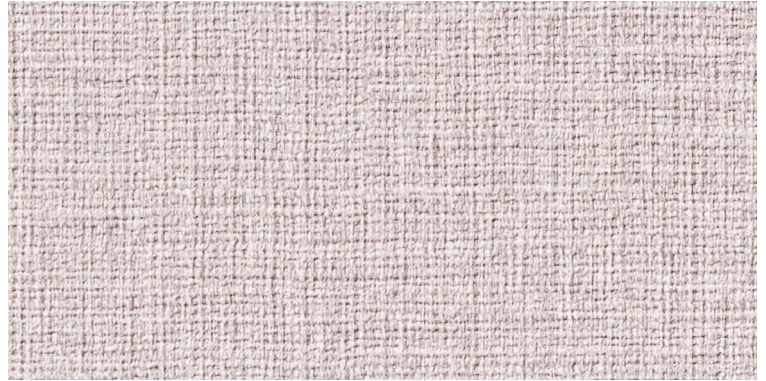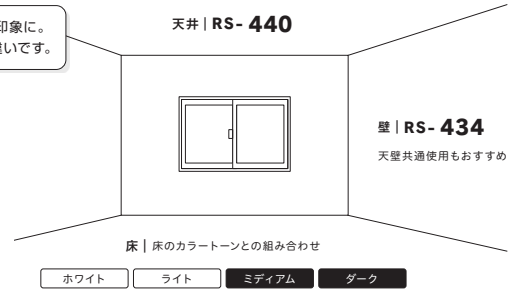

# RS-435 NEW

Vol.26 RM-768

| 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ルノコーク JC-07 (グレージュ)


●巾 92cm

■【濃色】表面の汚れ・キズにご注意



おすすめコーディネート

シルクと麻の風合いが高級な印象に。  
RS-432~RS-435は色違いです。

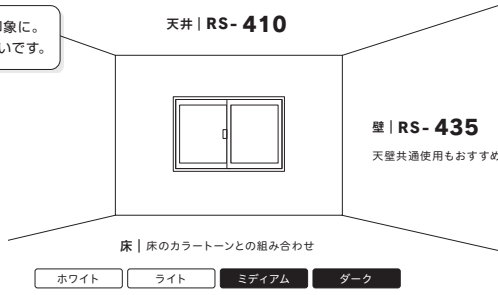

# RS-436

Vol.26 RM-714

2031年度まで継続

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3


おすすめコーク | ジョイントコーク A (ミラクルアイボリー)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

織物の自然な風合い。  
シンプルな仕上がりですっきりきれいに。

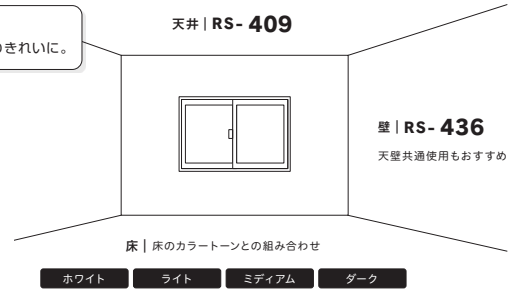

# RS-437

Vol.26 RM-715

2031年度まで継続

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ミラクルアイボリー)

●巾 92cm




おすすめコーディネート

ボリューム感のある優しいデザインは、寝室などくつろぎの空間におすすめ!



天井 | RS-420



壁 | RS-437

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト | ライト | ミディアム | ダーク



# RS-438

Vol.26 RM-716

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ミラクルアイボリー)

●巾 92cm




おすすめコーディネート

厚みがあり施工性も◎! 撥水や抗菌など様々な機能が付いた多機能商品です。



天井 | RS-409



壁 | RS-438

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト | ライト | ミディアム | ダーク



# RS-439

NEW Vol.26 RM-717

2031年度まで継続

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ライトアイボリー)

●巾 92cm




おすすめコーディネート

ナチュラルな織物調の風合いが魅力。適度な厚みで仕上がりも美しく。



天井 | RS-421



壁 | RS-439

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト | ライト | ミディアム | ダーク



# RS-440

Vol.26 RM-722

厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (シルキーホワイト)

●巾 92cm




おすすめコーディネート

さりげないパールのご光沢と赤味のグレーが上品なデザイン。



天井 | RS-421



壁 | RS-440

天壁共通使用もおすすめ

床 | 床のカラーととの組み合わせ

ホワイト | ライト | ミディアム | ダーク



# RS-441

Vol.26 RM-723



厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ミラクルアイボリー)

●巾 92.5cm ●リピート ↓20.9cm ↔30.8cm (エンボス/無地貼り可)



おすすめコーディネート

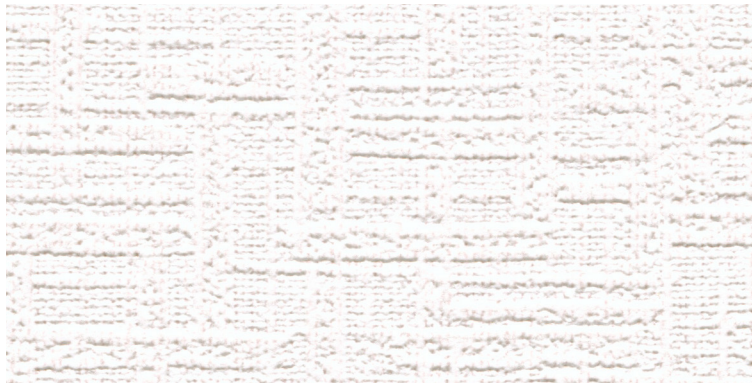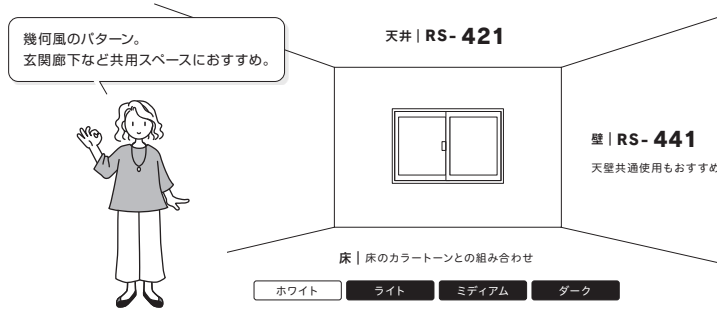

# RS-442

Vol.26 RM-776


厚み | 準不燃 | 防火種別 2-3

おすすめコーク | ジョイントコーク A (ミラクルアイボリー)

●巾 92cm



おすすめコーディネート

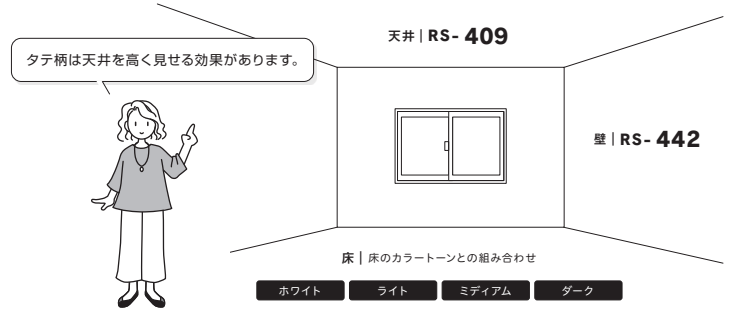



## 施工・商品選択上のご注意

### ① 下地の調整

下地の種類に応じて壁紙の仕上げに最適な下地調整を行います。

#### ■ 平滑な仕上げ

異物・汚れを除去し、釘・ビスなどは突起を沈めサビ止めを行い、キズや凹凸などをサンダー・パテなどを用いて平滑にし、色差がある箇所は均一に修正します。

#### ■ 乾燥させる

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥をさせてから施工を開始します。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

#### ■ シーラー処理

木質系下地は特に専用のシーラーで下地処理を十分にを行います。怠ると時間の経過とともにシミや変色が生じます。

#### ■ 変色について

オイルステン、ニスなどを使用してある下地は避けます。成分が壁紙に移行し変色の原因となります。また近接した場所に貼った場合も、同様の恐れがあります。

### ② 施工糊と糊つけ

■ 施工糊は、安全基準をクリアした壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤をお使いいただき、糊メーカーの注意事項に基づいて使用します。

■ 下地の種類と状況に合わせて、エチレン酢ビ系の接着剤を添加するなど補強をします。

■ 糊付け後、壁紙をきつくり折たたまずに大ききたたみ、湾曲部分に荷重がかからないように置きます。折れが強いとシワの発生する恐れがあります。壁紙に糊をなじませ、施工をしやすいように一定時間を置きます(オープンタイム)。

### ③ 貼り工程

#### ■ 同ロット施工

製造ロットによって若干色などに差が生じることもあるため、同一ロット品を使用し、貼り合わせは一卷の至近の箇所同士で行うようにします。

#### ■ 有効巾

必ず有効巾で施工をします。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因になります。

#### ■ 圧着

下地への圧着は仕上げ後に膨れや剥がれが起きぬように丁寧に行います。

#### ■ 商品の方向

商品に添付の「天地マーク」を確認し、同じ方向でジョイント施工をします。天地を逆にした貼り合わせは色違いの原因となります。

#### ■ 柄合わせ

柄合わせの必要な商品は見本帳に記載の寸法表記に基づき、現場で柄を目視で合わせて貼り合わせます。柄合わせを必要とする商品は、要尺を無地系の商品よりも多く使用するのをご確認ください。また、サンプル帳などで「リポート」をご確認ください。柄合わせは、壁紙の両端に入っている「ジョイントマーク」を使って行います。

#### ■ ジョイント

ジョイント位置は端部同士で行います。両端部と中央部では色差の生じることがあります。ジョイント部のローラー掛けはあまり強く押しつけたり、片側だけに力をかけ過ぎるとクセが残ったりキズや光沢ムラの原因となります。

#### ■ 表面の取り扱い

表面に付着した施工糊は変色、汚れの原因になります。きれいなタオルなどを使用し、丁寧に拭き取ってください。濃色商品や一部の比較的ツヤ消し具合の強い商品は、施工糊の拭き残しや拭き取りなどによるツヤ差やキズが目立ちやすく、より丁寧な扱いを要します。

#### ■ 三幅くらい施工してから使用

商品検査には十分注意しておりますが、三幅くらい施工後

問題のないことを確認した上で作業を進めてください。商品に欠陥が見られた場合は施工を中断し、弊社までご連絡をお願いします。三幅以降の施工代償につきましては、原則としてお受けいたしかねますことをご了承願います。

### ④ 荷扱い・保管上・その他ご注意

#### ■ 無理な運搬や高所から落とさないでください。

保管は、タテ積みにして、ヨコ積みと井桁積みはしないでください。保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けてください。また商品を地面へ直において保管しないようにご注意ください。

#### ■ 防火性

建築物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は下地基材と防火壁装材料と施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。防火仕上げとする場合は下地にシーラー処理を施すことが必要となります。

#### ■ エンボス加工の柄の繰り返し

エンボス加工品は見る角度や光の当たり方によって、一定の柄の繰り返しが目立つ場合があります。これは製造上やむを得ないものであり防ぐことができません。あらかじめご了承ください。

#### ■ 使用環境

高温、高湿、水漏れの環境や屋外での使用は避けてください。

■ 現品見本、ならびにインテリア写真と実際の商品が若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。価格、仕様は見本帳発行時(2026年4月)のもので、原材料や経済情勢の変動、品質改善などによりやむを得ず価格、仕様を変更させていただく場合があります。機能的壁紙をご利用の際は、それぞれの特徴や注意点をご理解の上ご使用ください。各種試験データは実測値であり保証値ではありませんのでご了承ください。当見本帳に掲載されている商品および写真、ロゴなどを許可なく複製、転載することを固くお断り致します。

## メンテナンス・管理上のご注意

### 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合があります。入居後の一週間程度は十分に換気を行ってください。

### 直射日光や熱風からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色する恐れがあります。カーテンやブラインドなどでの日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が、直接壁紙に当たらないようにしてください。剥がれや目地スキの原因となります。

### 湿気は避ける

カビ発生の原因となる、結露の発生・湿気を防ぐため、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

### タバコの煙や油汚れ

壁紙はタバコの煙やキッチンの油煙などで短時間で黄変しますので、できるだけ室内の換気を心がけてください。油や樹脂成分の汚れは、頑固な汚れとなり取り除くことができなくなります。付着させない配慮が必要です。

### 薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の殺虫剤、塗料、化粧品や、キズ薬などの医薬品・口紅などを壁紙に付着させないでください。種類により、付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色することがあります。

### 粘着テープを貼らない

壁紙に粘着テープ(セロハンテープ・ガムテープなど)を付着させないでください。変退色や、汚れ、破損を招く原因となります。

### 汚れが付着したら

汚れやホコリが付着した際は、布にきれいな水を含ませ、軽く拭き取ってください(中性洗剤を使用するとより効果的です)。壁紙に残った洗剤は変色の原因になりますので、残らないよう必ず真水かぬるま湯で拭き取ってください。シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、変退色する恐れがありますので使用しないでください。

### 剥がれが生じたら

施工後、経時変化により、部分的に剥がれが生じる場合があります。文具用糊や木工用などの水性接着剤を壁紙裏面に塗りつけ、十分に圧着し補修してください。

### その他

壁紙は、日常のメンテナンスを行いながら、使用環境に応じて5年～10年を目安にお貼り替えをおすすめします。

## さまざまな安全規格の基準に適合しています

### ■ SV規格

Standard Value = 壁紙製品標準規格

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会により制定された自主規格です。

### ■ JIS規格

Japanese Industrial Standards = 日本産業規格

壁紙：JIS A 6921：2014

日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。

### ■ シックハウス等級 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、JIS認証が大臣認定に基づきF☆☆☆☆の壁紙は規制対象外となり、面積の制限を受けることなくご使用いただけます。

NO.	試験項目			SV規格	JIS規格
				規格値	規格値
1	退色性(号)			4以上	同左
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦	縦	4以上	同左
			横		
		湿潤摩擦	縦	4以上	同左
			横		
3	隠ぺい性(級)			3以上	同左
4	施工性			浮き及び剥がれがあってはならない	同左
5	湿潤強度(N/1.5cm)			縦 横	5.0以上 同左
6	ホルムアルデヒド(mg/L)			0.2以下※1	同左
	7	重金属	砒素(mg/kg)	3以下	—
			鉛(mg/kg)	20以下	—
			カドミウム(mg/kg)	3以下	—
			クロム(VI)(mg/kg)	20以下	—
			水銀(mg/kg)	2以下	—
8	塩化ビニルモノマー(mg/kg)			0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC(μg/g)		100以下	—
		TEX※2芳香族(μg/g)		10以下	—

※1 ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

※2 TEXとはトルエン、キシレン、エチルベンゼンの略称です。

### 【使用原材料】

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300°C以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。	—

SV規格・JIS規格の内容は社会情勢により改定される場合があります。詳細、最新の情報は壁紙工業会、日本壁装協会のホームページをご確認ください。

## ルノン株式会社

お問い合わせ、ご用命は該当するエリアの拠点営業所までお願いいたします。  
■の営業所所在地域は、該当する拠点営業所までお問い合わせをお願いいたします。

エリア	拠点営業所	拠点以外の営業所
北日本エリア	仙台営業所	TEL.022-286-9411
		青森 盛岡 郡山
首都圏 関東エリア	埼玉営業所	TEL.048-665-1841
		新潟 長野 高崎 宇都宮
	千葉営業所	TEL.043-223-7081
	横浜営業所	TEL.045-478-6311
		多摩 静岡
東京エリア	東京営業所	TEL.03-6757-3425
	首都圏営業開発部	TEL.03-6386-0576
中日本エリア	名古屋営業所	TEL.052-853-7581
	北陸営業所	TEL.076-249-8657
近畿圏エリア	大阪営業所	TEL.072-330-2670
		京都 神戸
	近畿圏営業開発部	TEL.072-330-2670
中四国エリア	広島営業所	TEL.082-577-8805
九州エリア	福岡営業所	TEL.092-592-3770
		鹿児島