

## 通気性

一般的なビニール壁 紙よりも空気や神温を通しやすい構造で、カビや結露対策に有 効です。調湿ボード など機能性下地材と の組み合わせがおす すめです。



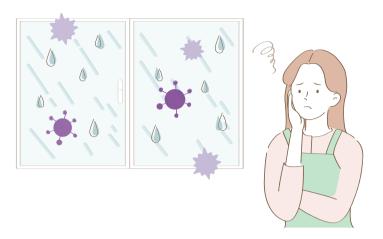

## 透湿度試験結果 [JIS Z 0208B法]



※上記の試験結果は測定値であり、 保証値ではありません。





RH-**9442** 


▼ RH-9441 · RH-9442

RH-9441

準不燃 防火種別 2-3 中92cm ‡ 32.1cm ++46.1cm (無地貼り可) サイクル消臭 防カビ 透湿性 表面強化 PUTILITIES

軽量 リフォームおすすめ

【通気性】オープンタイム短めご注意

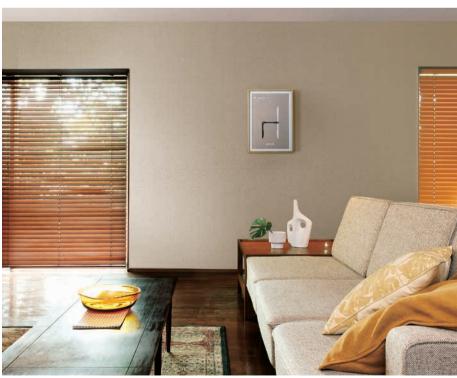

RH-9444



RH**-9443** 

RH-**9444** 

▼ RH-9443 · RH-9444

準不燃 防火種別 2-3 巾92.5cm ‡ 16cm ↔30.7cm (無地貼り可) サイクル消臭 防カビ 透湿性 表面強化

軽量 リフォームおすすめ

【通気性】オープンタイム短めご注意